

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INNOVATECIS S.A.                                        | Certificado No. (Certificate #): 43154                     |
| San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75 | Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-03-01            |
| Panamá, Panamá                                          | Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-03-01        |
| (+507) 310 2868                                         | Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-03-01 |
| ventas.panama@group-innovatec.com                       | Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-03-04               |


|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Cliente (Client): | Consorcio Licorero Nacional S.A.                         |
|                   | Zona Franca Las Cabras, Galera 3D, Pesé, Herrera, Panamá |

| Información del Instrumento (Instrument Information) |            |                                  |                          |                                               |                    |                             |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Equipo (Instrument):                                 | Balanza    | Capacidad Máx. (Max Capacity):   | 200 g                    | Ubicación: (Location):                        | Planta             |                             |  |
| Marca (Brand):                                       | METTLER    | División de escala: (Resolution) | d: 0.0001 g / e: 0.001 g | Lugar de Calibración: (Place of Calibration): | In Situ<br>On Site |                             |  |
| Modelo (Model):                                      | MS204S     |                                  |                          |                                               |                    |                             |  |
| Serie (Serial #):                                    | B301675737 |                                  |                          |                                               |                    | Clase (Class): Especial (I) |  |
| Código (Code):                                       | -          |                                  |                          |                                               |                    |                             |  |

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de Calibración (Calibration Info) | Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)                              |
| Procedimiento (Procedure): INN-PC-13    | Temperatura (Temp): (23,6 °C a 23.5 °C) Humedad (Humidity): (46.7 %HR a 46 %HR) |

|                                  |               |         |                                |                  |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------|
| Trazabilidad (Traceability Info) |               |         |                                |                  |
| Patrón (Standard)                | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
| Juego de Pesas F1                | Goetland      | 33065   | 2023-03-24                     | 1 año            |

Ejemplo Distribución de Excentricidad:

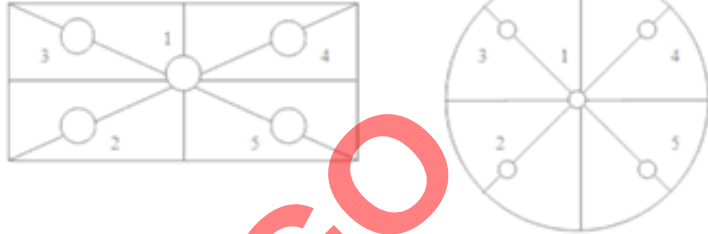

Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

|                |        |
|----------------|--------|
| Excentricidad: | Cumple |
| Linealidad:    | Cumple |
| Repetibilidad: | Cumple |

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realiza las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

|                                         |                      |                                      |  |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| Comentarios:<br><i>Comments</i>         | Ninguno              |                                      |  |
| Calibrado por:<br><i>Calibrated by:</i> | Ing. Rubén Ortega C. | Aprobado por:<br><i>Approved by:</i> |  |

Fin de Certificado (End of Certificate)



Firmado electrónicamente por  
Ing. Diego Almeida  
Gerente General

Certificado No.: 43154

Equipo (Instrument): Balanza

Fecha de Calibración: 2024-03-01

Marca (Brand): METTLER

Resultados (Results)

Linealidad:

| Patrón (Standard) | UBT (UUT)  |             | Error (Error) |             | E.M.P (±)     | Histéresis   | Incertidumbre |
|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|                   | Ascendente | Descendente | Ascendente    | Descendente | Tolerance (±) | (Histerisis) | (Uncertainty) |
| 0.5 g             | 0.5004 g   | 0.5009 g    | 0.0004 g      | 0.0009 g    | 0.001 g       | 0.0005 g     | ± 1.2 mg      |
| 2 g               | 2.0004 g   | 2.0010 g    | 0.0004 g      | 0.0010 g    | 0.001 g       | 0.0006 g     | ± 1.2 mg      |
| 5 g               | 5.0004 g   | 5.0009 g    | 0.0004 g      | 0.0009 g    | 0.001 g       | 0.0005 g     | ± 1.2 mg      |
| 10 g              | 10.0007 g  | 10.0010 g   | 0.0007 g      | 0.0010 g    | 0.001 g       | 0.0003 g     | ± 1.2 mg      |
| 20 g              | 20.0005 g  | 20.0010 g   | 0.0005 g      | 0.0010 g    | 0.001 g       | 0.0005 g     | ± 1.2 mg      |
| 50 g              | 50.0010 g  | 50.0010 g   | 0.0010 g      | 0.0010 g    | 0.001 g       | 0.0000 g     | ± 1.3 mg      |
| 100 g             | 100.0020 g | 100.0010 g  | 0.0020 g      | 0.0010 g    | 0.002 g       | 0.0010 g     | ± 1.5 mg      |
| 120 g             | 120.0020 g | 120.0020 g  | 0.0020 g      | 0.0020 g    | 0.002 g       | 0.0000 g     | ± 1.9 mg      |
| 150 g             | 150.0020 g | 150.0020 g  | 0.0020 g      | 0.0020 g    | 0.002 g       | 0.0000 g     | ± 1.9 mg      |
| 200 g             | 200.0020 g | 200.0020 g  | 0.0020 g      | 0.0020 g    | 0.002 g       | 0.0000 g     | ± 1.9 mg      |

Excentricidad:

| Patrón (Standard) |                    |                    | Posición  |                  |                  | Exceso Máximo | E.M.P (±)     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                   | Superior Izquierda | Inferior Izquierda | Centro    | Superior Derecha | Inferior Derecha | (Max. Excess) | Tolerance (±) |
| 50 g              | 49.9999 g          | 50.0001 g          | 50.0001 g | 50.0004 g        | 50.0003 g        | 0.0005 g      | 0.001 g       |

Repetibilidad:

| Patrón (Standard) | UBT (UUT)  | Diferencia Máx. (Max. Difference) | E.M.P (±) Tolerance (±) | Patrón (Standard) | UBT (UUT)  | Diferencia Máx. (Max. Difference) | E.M.P (±) Tolerance (±) |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 100 g             | 100.0020 g | 0.0020 g                          | 0.002 g                 | 200 g             | 200.0010 g | 0.0000 g                          | 0.002 g                 |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0000 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |
|                   | 100.0020 g |                                   |                         |                   | 200.0010 g |                                   |                         |