

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 42952

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-02-26

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-02-29

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-03

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-02-29

Cliente (Client): NOVOMETECUADOR S.A.
SHYRIS N34-152 Y HOLANDA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR

Información del Instrumento (Instrument Information)



| | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| Equipo (Instrument): | Dinamómetro | Capacidad Máx. (Max Capacity) | 10000 kg | Ubicación: (Location) | ***** |
| Marca (Brand): | TRUMAX | | | | |
| Modelo (Model): | H00K-10T | División de escala: (Resolution) | d: 5 kg / e: 5000 g | Lugar de Calibración: (Place of Calibration): | Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab. |
| Serie (Serial #): | NV-132022 | | | | |
| Código (Code): | ***** | Clase (Class): | Media (III) | | |

| | |
|---|--|
| Datos de Calibración (Calibration Info) | Condiciones Ambientales (Enviromental Conditions) |
| Procedimiento (Procedure): INN-PC-13 | Temperatura (Temp): (19.64 °C a 19.91 °C) Humedad (Humidity): (58.4 %HR a 58.1 %HR) |

Trazabilidad (Traceability Info)

| Patrón (Standard) | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Juego de Pesas F1 | Rice Lake | SECM-M-2023-158 SECM-M-2023-159, | 2023-05-02 al 03 | 1 año |
| Pesas F1 (0.3 a 2) kg | Rice Lake | 160, 161, 162 | 2023-05-04 | 1 año |
| Pesas F1 (5 a 20) kg | Rice Lake | LNM-M-2023-152, 153, 154, 155, 156 | 2023-06-15 | 1 año |

Ejemplo Distribución de Excentricidad:

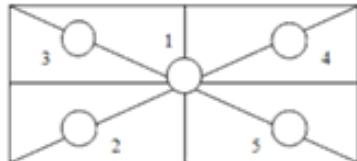

Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad: N/A
Linealidad: Cumple
Repetibilidad: Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: El equipo se calibró utilizando masas para ejercer una fuerza equivalente a kgf como unidad de fuerza.
Comments: Los puntos con "#" no se encuentran dentro del alcance de acreditación de A2LA, pero están dentro de la competencia técnica de INNOVATEC Industrial Solutions.

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por: Approved by:

 Firmado electrónicamente por
Ing. Mateo Borquez
Gerente Técnico

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:

42952

Equipo (Instrument): Dinamómetro

Fecha de Calibración:

2024-02-29

Marca (Brand): TRUMAX

Resultados (Results)

Linealidad:

| Patrón (Standard) | UBT (UUT) | | Error (Error) | | E.M.P (±) Tolerance (±) | Histérisis (Histerisis) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Ascendente | Descendente | Ascendente | Descendente | | | |
| 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| 20 kg | 20 kg | 20 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| 50 kg | 50 kg | 50 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| 100 kg | 100 kg | 100 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| 200 kg | 200 kg | 200 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| 500 kg | 500 kg | 500 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| #1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 0 kg | 0 kg | 5 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| #3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| #5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |
| #10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 0 kg | 0 kg | 10 kg | 0 kg | ± 1.6 kg |

Excentricidad:

| Patrón (Standard) | Posición | | | Exceso Máximo (Max. Excess) | E.M.P (±) Tolerance (±) |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| | Superior Izquierda | Inferior Izquierda | Centro | Superior Derecha | Inferior Derecha |
| - | - | - | - | - | - |

Repetibilidad:

| Patrón (Standard) | UBT (UUT) | Diferencia Máx. (Max. Diference) | E.M.P (±) Tolerance (±) | Patrón (Standard) | UBT (UUT) | Diferencia Máx. (Max. Diference) | E.M.P (±) Tolerance (±) |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| 5000 kg | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | 0 kg | 15 kg | 10000 kg | 10000 kg | 0 kg | 10 kg |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |
| | 5000 kg | | | | 10000 kg | | |